

**tiptel IP-kaart  
voor de tiptel  
Wireless Server  
tiptel 1500 IP rack**



**tiptel IP-kaart voor de tiptel  
Wireless Server 1500 IP  
tiptel 1500 IP rack**

Met deze DECT over IP oplossing bent u altijd en overal te bereiken binnen het bedrijf met de bijbehorende draadloze tiptel DECT handsets. Onderlinge gesprekken tussen handsets kunnen het IP netwerk niet belasten en er wordt dus geen gebruik gemaakt van IP bandbreedte. Daarnaast hebben deze handsets, in vergelijking tot draadloze IP-handsets, een veel langere spreek- en standby-tijd.

Een ander bijzonder kenmerk is dat een telefoongesprek, dat via de Wireless Server gevoerd wordt, niet kan worden afgeluisterd en dus zeer betrouwbaar en veilig is. Met DECT over IP kunt u over 30 spraakkanalen beschikken en kunnen

er maximaal 700 DECT handsets aangemeld worden. Het dekingsgebied wordt opgebouwd met basisstations en kan eventueel met behulp van repeaters verder worden uitgebreid.

de tiptel Wireless Server 1500 IP is leverbaar in een wand en een rack versie. De tiptel 1500 IP rack is uitermate geschikt voor integratie in een IP netwerk en beschikt over dezelfde functionaliteiten als de tiptel Wireless Server 1500 IP gecombineerd met een tiptel IP kaart. De 19" metalen behuizing (2 hoogte eenheden) voldoet aan een standaard formaat van een patchkast.

- tiptel Wireless Server 1500 IP op basis van IP voor optimale bereikbaarheid en bewegingsvrijheid
- Aansluiting op IP netwerk
- Tot maximaal 30 spraakkanalen gelijktijdig naar het IP netwerk
- Max. 700 handsets aan te melden
- Bij interne gesprekken van handset naar handset wordt het IP netwerk niet belast en wordt geen IP bandbreedte gebruikt
- Mogelijkheid tot het aanmelden van een ruim assortiment tiptel DECT handsets met lange spreek- en standby-tijd
- 19" metalen behuizing (tiptel 1500 IP rack)


KIRK SYSTEM 1500 IP has been tested in accordance with interoperability criteria set by Cisco Systems, Inc. and is compatible with the CallManager, 3.3 (3).



- [www.tiptel.nl](http://www.tiptel.nl)
- [www.tiptel.be](http://www.tiptel.be)

# Draadloos telefoonsysteem

## tiptel IP-kaart voor de tiptel Wireless Server 1500 IP tiptel 1500 IP rack

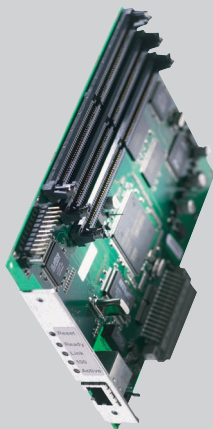

tiptel IP kaart

### tiptel IP kaart

- DECT over IP
- Tot max. 30 gesprekken gelijktijdig naar het IP netwerk
- Tot max. 700 handsets aan te melden m.b.v. additionele licenties
- Ondersteunt oproepdoorschakeling naar een ander toestel bij een binnenkomende oproep
- Ondersteunt mogelijkheid tot conferentie bij een binnenkomende oproep
- Automatische herkenning codec G.711 en G.729 (a)
- Ondersteuning voor Cisco Call Manager versie 3.3 (3)
- Ondersteuning voor Cisco SRST (Survivable Remote Site Telephony) 3.0

### tiptel Wireless Server 1500 IP centrale unit (CCFP)

- 8 aansluitingen t.b.v. basisstations
- 1 slot voor uitbreidingskaart t.b.v. 8 basisstations
- DECT/GAP standaard
- Nummerweergave (CLIP)
- Max. 1 IP kaart per CCFP

### tiptel 1500 IP rack

- Dezelfde functionaliteiten als het tiptel Wireless Server 1500 IP gecombineerd met een tiptel IP kaart
- 19" metalen behuizing

### tiptel Wireless Server 1500 IP basisstation

- Max. 32 basisstations aan te sluiten
- 4 actieve DECT spraakpaden (communicatiekanalen) per basisstation
- Groot bereik (in open omgeving max. 600 m)
- Kabellengte max. 1 km vanaf centrale unit (zonder extra voeding)

### tiptel Wireless Server 1500 IP repeater

- 2 (Repeater I) of 4 (Repeater III) actieve DECT spraakpaden
- Uitbreiding van reikwijdte van het basisstation
- Alleen 230 V-aansluiting nodig, geen bekabeling nodig vanaf centrale unit
- Externe richtantenne-aansluiting (alleen Repeater I)
- Max. 3 repeaters in een lijn plaatsbaar (repeater jump)

### tiptel Wireless Server 1500 IP uitbreidingskaart

- Insteekkaart voor uitbreiding met 8 extra basisstations in de centrale unit van het tiptel Wireless Server 1500 IP

### tiptel Wireless Server 1500 IP linkkaartpakket I / II

- Via linkkaart tweede CCFP aan te sluiten en met uitbreidingskaarten uit te breiden
- Verdubbeling van de capaciteit van het tiptel Wireless Server 1500 IP, tot max. 32 basisstations en tot max. 700 handsets

### tiptel Z-4080 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display

- Telefoonboek voor 80 telefoonnummers met naam
- Trifunctie
- Handsfree functie
- ATEX en IEC goedgekeurd volgens Europese en Internationale standaarden
- IP 64 classificatie; bestand tegen gebruik in een stoffige omgeving en sproeiwaterdicht
- Headset-aansluiting
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers en 10 laatste oproepnummers
- Geheugen voor 14 tekstberichten
- Auto login op max. 10 systemen
- Spreek-/stand-by tijd: 16 / 150 uur

### tiptel Z-4040 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 80 telefoonnummers met naam
- Trifunctie
- Handsfree functie
- IP 54 classificatie; bestand tegen gebruik in een stoffige omgeving en spatwaterdicht
- Headset-aansluiting
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers en 10 laatste oproepnummers
- Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens gesprek
- Geheugen voor 14 tekstberichten
- Auto login op max. 10 systemen
- Automatisch aannemen van gesprekken bij gebruik van een headset in combinatie met een tiptel Wireless Server
- Spreek-/ stand-by tijd: 16 / 150 uur

### tiptel Z-3040 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 65 telefoonnummers met naam
- Trifunctie
- Headset-aansluiting
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers/ laatste oproepnummers
- Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens gesprek
- Geheugen voor 14 tekstberichten
- Auto login op max. 10 systemen
- Automatisch aannemen van gesprekken bij gebruik van een headset in combinatie met een tiptel Wireless Server
- Spreek-/ stand-by tijd: 12 / 120 uur

### tiptel Z-4020 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 80 telefoonnummers met naam
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers en 10 laatste oproepnummers
- Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens gesprek
- Geheugen voor 14 tekstberichten
- Auto login op max. 10 systemen
- Spreek-/ stand-by tijd: 16 / 150 uur



tiptel 1500 IP rack



tiptel DECT-Z handsets

Model	Art.-Nr.	
	(NL)	(B)
IP kaart	9352510	- KD02362600
tiptel Wireless Server 1500 IP	9352001	- KD2312300
tiptel 1500 IP rack	9351801	- KD02311803
Basisstation	9352011	- KD0233310Q
Repeater (I)	9352013	- KD0233330Q
Repeater (III)	9351913	- KD02334601
Uitbreidingskaart	9352033	- KD13304600
Linkkaartpakket I/II	9352041/2	- KDLINKP1/2
tiptel Z-4080	9352300	- KD02384080
tiptel Z-4040	9352305	- KD02384040
tiptel Z-3040	9352100	- KD02331807
tiptel Z-4020	9352310	- KD02384020

### Tiptel bv

Camerastraat 2  
NL - 1322 BC Almere

Tel: +31 (0) 36 53 666 50

Fax: +31 (0) 36 53 678 81

E-mail: [info@tiptel.nl](mailto:info@tiptel.nl)

Internet: [www.tiptel.nl](http://www.tiptel.nl)

### Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4  
B - 1930 Zaventem

Tel: +32 (0) 2 7149333

Fax: +32 (0) 2 7149334

E-mail: [tiptel@tiptel.be](mailto:tiptel@tiptel.be)

Internet: [www.tiptel.be](http://www.tiptel.be)